




Modelo:
Subsolador Alaveado GSA
Sep. 500 - 700 mm

Recomendación de Trabajo:
LABOREO CONSERVACIONISTA, COMPLEMETO
EN SIEMBRA DIRECTA Y DESCOMPACTACIÓN
DE SUELO.

SUBSOLADOR ALAVEADO - GSA - MEDIANOS - FIJOS

CANT. TIMONES	TROCHA CHASIS	CANT. LLANTAS	CANT. CILINDROS	POTENCIA S/ PROFUNDID. DE TRABAJO			ANCHO LABOR	EQUIPO FERTILIZADOR
				25 cm	35 cm	45 cm		
4	1,40 mts	2	1	95	105	120	2 mts	Opcional
6	1,40 mts	2	1	130	150	170	3 mts	Opcional
8	1,40 mts	2	1	180	200	230	4 mts	Opcional
8	2,80 mts	2 s/Bal	2	180	200	230	4 mts	No
10	2,80 mts	2 s/Bal	2	230	250	280	5 mts	No
12	2,80 mts	2 s/Bal	2	270	290	320	6 mts	No
				HP REQUERIDOS				

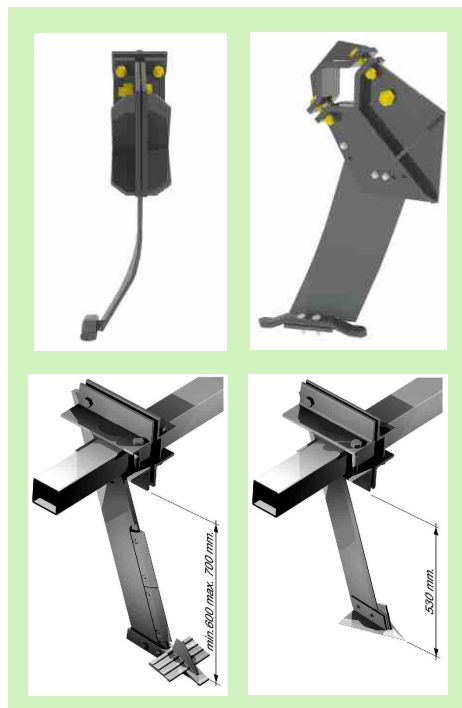

N107-05-16